



**ACERO
MUNDO®**

TO - 100

ACANALADOS TERNIUM




DESCRIPCIÓN

Perfil ondular (sinusoidal) conformado en una roladora en continuo a partir de acero revestido Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum o Ternium Pintro

APLICACIONES

De amplia aplicación en cubiertas y fachadas de granjas, graneros, almacenes, viviendas, cubiertas semicirculares, silos y depósitos cilíndricos.

GEOMETRIA

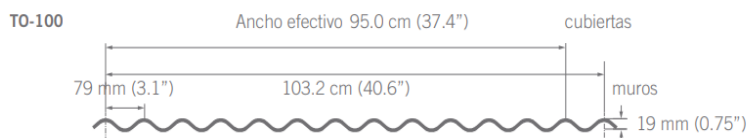

Traslape longitudinal muros



Traslape longitudinal cubiertas



CARACTERISTICAS

- Pendiente mínima: 20%, longitud máxima de vertiente: 15.0 m
- Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9")
- Este producto tiene aplicación sobre estructuras curvas mediante un combado hecho en planta, lo cual se debe hacer bajo consulta técnica. * Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS

Producto	Grado comercial tipo B
Ternium Zintro	Acero $F_y = 30$ ksi
Ternium Zintro Alum	Acero $F_y = 30$ ksi
Ternium Pintro	Acero $F_y = 30$ ksi

Poder cubriente

Muros	Cubiertas
103.2 cm (40.6")	95.2 cm (37.5")

RANGO DIMENSIONAL

- Disponible en calibre 22*, 24, 26 y 28 (TO-100)
- Disponible para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6') y máxima de 12,000 mm (39' 4.4") y para el Mercado Comercial con longitudes de 2,440 mm (8'), 3,050 mm (10') y 3,660 mm (12')**

* Estos calibres se fabrican bajo consulta técnica.

** Para longitudes especiales favor de contactar a su ejecutivo de ventas.

TABLA DE PESOS Y ESPESORES

Calibre	Espesor nominal acero base pulgadas (mm) TO-100	Peso aproximado Kg/ml TO-100	Peso aproximado Kg/m ² TO-100	
			Muro	Cubierta
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.83	4.15
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.54	4.92
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.25	5.68
22*	0.0299 (0.7595)	7.61	7.37	7.99

ACEROMUNDO presenta esta ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.



MEXICO

ventas01@aceromundo.com.mx

www.aceromundo.com.mx



ACERO
MUNDO®