


REJA MILÁN

Es un sistema de enrejado que está fabricado con alambre continuo que le permite tener acabados curvos en sus orillas y secciones rectangulares en la parte central.



REJA DEACERO

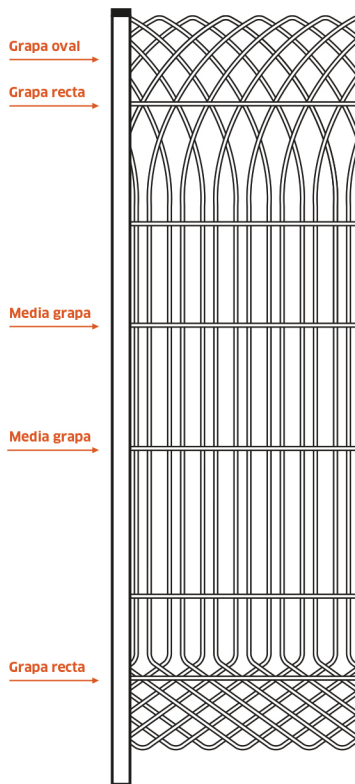


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Tapa
Polipropileno
70 x 90 x 30 mm
Resiste rayos UV



Kit poste base
Aluminio moldeado
por inyección
125 x 150 x 58 mm



Poste
Perfil de aluminio
62 x 85 mm



Grapa oval / Grapa recta
55 x 34 x 10 mm




Media grapa
3 x 30 x 11 mm

- 2 opresores de acero inoxidable M 10 x 12 mm
- 1 tornillo de acero inoxidable cabeza de coche M 10 x 60 mm con tuerca y arandela
- 4 taquetes ancla 3/8" x 3"

ACABADO ESTÁNDAR

Poliéster Termoendurecido
Capa de Circonio
Capa de Zinc
Acero



GARANTÍA

1,000 horas de cámara salina según método ASTM B117.

COLORES



USOS

- Perímetros en parques y hoteles
- Seguridad en zonas residenciales
- Delimitación en áreas para juegos de niños

CARACTERÍSTICAS

Alambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéster termoendurecido No Tóxica

- Electrosoldado uniforme en puntos de cruce
- Acabados curvos y suave

VENTAJAS

- Adaptable a diferentes entornos
- Diseño patentado con acabados que no ponen en riesgo a los niños
- Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COV'sico

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Capa de Zinc	90 gr/m ² (valor mínimo)
Espesor de pintura	100 micras
Resistencia a la tensión varilla formadora	65 ksi
Resistencia a la tensión varilla lineal	70-90 ksi

Altura	Ancho	Altura poste	Calibre	Profundidad cimentación
m	m	m	cal.	m
1.60	2.22	2.30	4	0.60
2.00	2.22	2.78	4	0.60

NORMAS A-641 | G-154-04 | NMX B-365 | B-507 | B-117

Para comprar este producto
comúnicate a los números
52 (55) 53.61.00.15, 53.65.57.29
68.23.00.42 y 55.60.08.90

ventas01@aceromundo.com.mx

www.aceromundo.com.mx
www.rejasyvallas.com.mx



Suministramos lo que tu obra Necesita