




**ACERO
MUNDO®**

T – ECONOMURO

PANELES TERNIUM

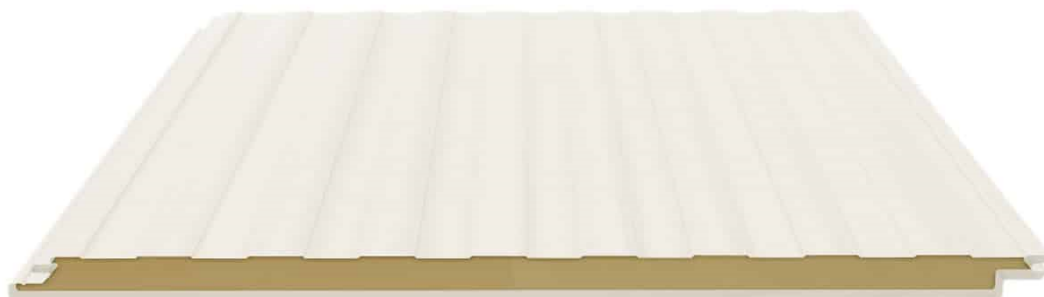

DESCRIPCIÓN


- La opción económica para muros y plafones
- Ternium economuro es el panel aislante fabricado con cara exterior de lámina galvanizada y pintada y la cara interior en acabado papel vinil blanco (lamtec WMP)
- Disponible en acabado poliéster estándar y duraplus (especial)
- El acabado de la lamina exterior puede ser liso en color blanco y embozado o estuco en color arena según las necesidades del proyecto, el calibre estándar es 26.
- Espesores 1.5" y 2".
- Se fabrica en 1.067m de ancho efectivo, con 2.5mts de longitud mínima y hasta 6.10 metros de longitud.
- Requiere fijación expuesta



APLICACIONES

- Edificios Multiniveles
- Oficinas
- Naves industriales
- Bodegas
- Tiendas departamentales
- Centros comerciales
- Cines
- Museos
- Tiendas de conveniencia y vivienda

TERNIUM Economuro

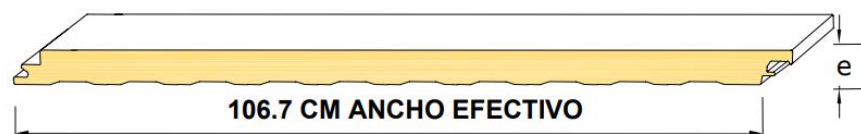

Propiedades			
Espesor (pulg.)	Factores de aislamiento		Peso del panel
	R	U	Kg./m ² Cal. 26
	$\frac{\text{Hr. FT}^2 \text{ } ^\circ\text{F}}{\text{BTU}}$	$\frac{\text{BTU}}{\text{Hr. FT}^2 \text{ } ^\circ\text{F}}$	
1.5"	11.36	0.08	5.76
2"	15.15	0.06	6.27

Notas:

- 1.- Se considera que este panel no tiene capacidad estructural y se debe fijar a la estructura con tornillos expuestos.
- 2.- Esfuerzo máximo de cedencia 2,320 kg./cm².
- 3.- Factores de aislamiento no consideran películas de aire.

ACEROMUNDO presenta esta ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.



MEXICO

ventas01@aceromundo.com.mx

www.aceromundo.com.mx



ACERO
MUNDO®