




**ACERO
MUNDO®**

FitWall

Panel aislante tipo sándwich con propiedades térmicas y acústicas para muros, conformado de láminas de acero.

Instalación de fijación oculta con interconexión de candado que asegura alta hermeticidad.

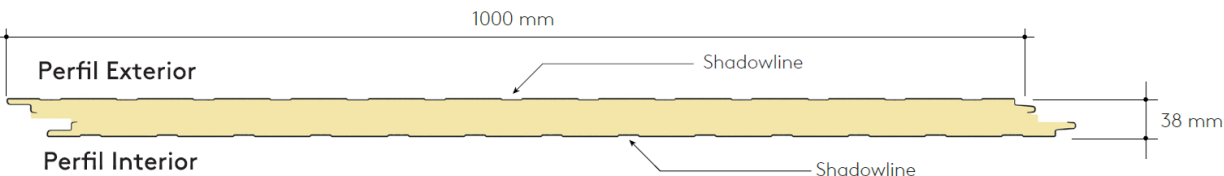

Especificaciones del Panel

Longitud:	Mínimo de 2.00 m.; Máximo de 12.00 m.
Ancho:	1.00 m.
Espesor:	38 mm.
Tipo de Unión:	Unión interconectante de candado desfasado
Cara Exterior:	Perfil Shadowline liso o embosado de acero pre-pintado G-60, G-90 o Galvalume® de calibre 26, 24 o 22
Cara Interior:	Perfil Shadowline, liso o embosado de acero pre-pintado G-60, G-90 o Galvalume® de calibre 26, 24 ó 22
Acabado Exterior:	Recubrimiento de alto desempeño de poliéster estándar. Opcional Superpoliéster, Duraplus y PVDF
Acabado Interior:	Recubrimiento de alto desempeño de poliéster estándar. Opcional Superpoliéster, Duraplus, Plastisol y PVDF con certificación USDA para cuartos fríos
Núcleo:	Espuma aislante de Poliisocianurato (PIR) con densidad de 31-40 kg/m³
Colores de Línea:	Blanco Puro (RAL 9010), Blanco Gris (RAL 9002), Aluminio (RAL 9006), Arena Estándar



**Panel para muro tipo
sándwich**

Espesor	Valor-R		Factor-U		Peso	
mm	m²·K/W	ft²·°F·hr /Btu	W/m²·K	Btu/(hr·°F·ft²)	kg/m²	
38	1.751	9.9	0.571	0.101	8.90	

- Notas:
- Los valores del Valor-R y el Factor-U se basan en las pruebas del ASTM C518 y ASTM C1363 con temperatura media de 24°C (75°F).
 - Los pesos de los paneles se basan en la utilización de la cara exterior de calibre 26 (0.46 mm) e interior de calibre 26 (0.46 mm) nominal..