

EJOT® Remaches Tipo POP


EJOT® Remaches tipo POP AS 54 y AS 64

CARACTERÍSTICAS

- Usados generalmente para traslapes de canalón y fijación de modulares.
- Acabado estético. No deforma las superficies.
- Montaje rápido, económico y de gran calidad. No se requiere una fuerza de apriete específica, y se consigue un remachado profesional.
- Material del cuerpo: Aluminio - 3.5% Mg
- Cabeza estándar



Clave	Diámetro del Vástago (D)		Largo Máx. del Vástago (L)		Diámetro de Cabeza (C)		Capacidad Máx. de Agarre (A)		Resistencia al Corte		Resistencia a la Tensión		No. de Broca Recomendada Diámetro Barreno
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kN	lbf	kN	lbf	
AS-54	4.0	5/32	9.6	0.379	7.9	0.310	6.4	0.250	154	340	220	490	#20 0.160-0.164
AS-64	4.8	3/16	10.2	0.402	9.5	0.375	6.4	0.250	202	445	327	720	#11 0.192-0.196

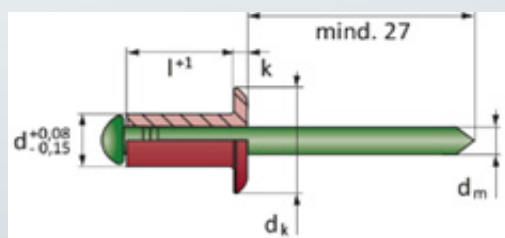

ACERO MUNDO
Calle D N° 47
Col. Modelo Echegaray
Naucalpan de Juárez, México.
Tel: 53-61-00-15/53-65-57-29/01-800-ACEROMD

EJOT®

TECNOLOGÍA ALEMANA EN SISTEMAS DE FIJACIÓN

