



**ACERO
MUNDO®**

TRD – 91.5

ACANALADOS TERNIUM




DESCRIPCIÓN

Producto fabricado en planta mediante una roladora estacionaria a partir de rollo de acero Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum o Ternium Pintro, cuya geometría cumple con las dimensiones establecidas por el Steel Deck Institute (SDI) para el perfil denominado “Wide Rib” (Patín ancho) o Tipo B, y el Estándar ANSI/SDI-RD1.0 American National Standards Institute (ANSI). Puede utilizarse como cubierta compuesta o fachada. Este producto es estibable

APLICACIONES

Este producto está destinado exclusivamente para uso como sustrato resistente (deck) en la construcción de “Cubiertas Compuestas”. No deberá de utilizarse este producto como acanalado de fijación expuesta como impermeabilización a menos que se traslape una cresta completa. También puede utilizarse como fachada arquitectónica.

GEOMETRIA

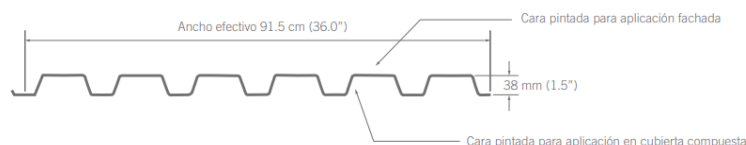

TERNIUM TRD – 91.5

CARACTERISTICAS

- Excelente capacidad estructural.
- Cumple con los criterios SDI para perfil “Wide Rib” (Patín ancho) o Tipo B.

COLORES: Blanco Estándar, Blanco Estándar Duraplus, Blanco Ultra, Arena Estándar, Arena Estándar Duraplus, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio

RANGO DIMENSIONAL

- Disponible en calibres: 18*, 20 y 22
- Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6') y máximo 12,000 mm (40')
- Calibre 24* sólo para fachadas

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

**Para longitudes especiales favor de contactar a su ejecutivo de ventas.

Poder Cubriente

91.5 cm (36.0")

TABLA DE PESOS Y ESPESORES

Calibre	Espesor nominal acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/ml	Peso aproximado kg/m ²
24*	0.0209 (0.5309)	6.15	6.72
22	0.0299 (0.7595)	7.61	8.32
20	0.0359 (0.9119)	9.07	9.91
18*	0.0478 (1.2141)	11.96	13.02

* Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

ACEROMUNDO presenta esta ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.



MEXICO

ventas01@aceromundo.com.mx

www.aceromundo.com.mx



**ACERO
MUNDO®**